


AGILITY 200i R16 PLUS

Euro 5

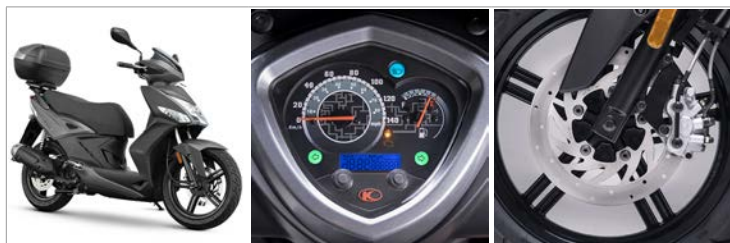

Reinterpreta la ruota alta con design, tecnologia, finiture superiori e rapporto qualità-prezzo sempre più imbattibile. Parola d'ordine: PLUS. Più agilità grazie alla ruota posteriore da 14". Più protezione con la pedana maggiorata. Più comfort con la sella ergonomica ridisegnata e il tappo serbatoio riposizionato. Più affidabilità con la maggiore escursione della sospensione posteriore. Più capacità di carico grazie all'ampio vano sotto sella e al bauletto 33 litri in tinta. Più abitabilità per il passeggero che dispone di nuove pedane estraibili. Più accessori e funzionalità, con la presa 12V e l'orologio. Più economia d'esercizio, grazie alla centralina elettronica riprogrammata. Più tecnologia grazie alle luci di posizione a LED. Più autonomia per merito del nuovo serbatoio che cresce a 7 litri. Più praticità con chiave unica per avviamento, bauletto, sella, portaoggetti e tappo carburante. Più ecologico con le nuove motorizzazioni Euro 5.

<i>motore / cic.</i>	monocilindrico 4 tempi
<i>disposizione cilindro</i>	orizzontale
<i>marca / tip</i>	KYMCO KF40D
<i>raffreddamento</i>	aria
<i>alesaggio x corsa</i>	60,0 x 57,8 mm
<i>cilindrata</i>	163 cc
<i>rapp. compressione</i>	9,5:1
<i>potenza max</i>	8,2 kW (11,2 CV) a 7.000 giri/min
<i>coppia max</i>	11,8 Nm a 5.500 giri/min
<i>accensione</i>	elettronica
<i>batteria</i>	n.d.
<i>candela</i>	NGK CR7HSA
<i>avviamento</i>	elettrico
<i>carburatore</i>	-
<i>emissioni</i>	EURO 5 (CO2 60 g/km)*
<i>alimentazione</i>	iniezione elettronica
<i>distribuzione</i>	monoalbero a camme in testa - 2 valvole
<i>lubrificazione</i>	carter umido
<i>starter</i>	automatico
<i>carburante</i>	benzina verde (E5 compatibile)
<i>consumo</i>	38 km/l*
<i>serbatoio carburante</i>	7,0 litri
<i>tappo carburante</i>	retroscudo con chiave
<i>serbatoio olio</i>	n.d.
<i>frizione</i>	centrifuga automatica a secco
<i>cambio</i>	variatore continuo di velocità
<i>trasmissione</i>	cinghia trapezoidale - ingranaggi
<i>velocità max</i>	95 km/h
<i>telaio</i>	tubi di acciaio e piastre stampate
<i>carrozzeria</i>	carenatura integrale
<i>sospensione ant.</i>	forcella telescopica idraulica Ø 33 mm
<i>escursione ant.</i>	95 mm
<i>sospensione post.</i>	monobraccio oscillante con ammortizzatore idraulico regolabile
<i>escursione post</i>	81 mm
<i>freni</i>	ant. disco Ø 260 mm - post. disco Ø 240 mm ant. pinza 2 pistoncini - post. pinza 2 pistoncini sistema con ABS a doppio canale
<i>cerchi</i>	ant. 2.50x16" - post. 3.00x14" lega leggera 5 razze sdoppiate
<i>pneumatici</i>	ant. 100/80-16 - post. 120/80-14
<i>pressione</i>	ant. 1,75 bar - post. 2,25 bar
<i>dimensione (L x l x h)</i>	2.050 x 735 x 1.270 mm
<i>interasse a carico</i>	1.340 mm
<i>altezza sella</i>	780 mm
<i>massa in odm</i>	131 kg
<i>sella</i>	2 piani
<i>n° posti omologat</i>	2
<i>vano sottosella</i>	con chiave
<i>vano porta oggetti ant</i>	con coperchio/chiave
<i>portapacchi</i>	posteriore
<i>maniglione</i>	integrato nel portapacchi
<i>dotazioni</i>	bauletto da 33 litri, presa 12V

strumentazione analogico - digitale: contachilometri, tachimetro, livello carburante, orologio digitale, indicatore "service"

cavalletto doppio, centrale e laterale
faro anteriore luci posizione a Led
retrovisore doppio

colori NH263 J2 antracite scais opaco

I dati tecnici e l'aspetto degli scooter KYMCO del presente dépliant possono variare od essere soggetti a revisioni o modifiche senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni contattare il Vs. rivenditore KYMCO. KMI S.r.l. società a socio unico, distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti KYMCO, offre 24 mesi di garanzia secondo quanto fissato dalla Direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo e la pronta consegna di tutte le parti di ricambio. Insieme alla completa dotazione di attrezzi ed accessori, fornisce una pratica guida d'uso e manutenzione in lingua italiana.

(*) Dati da test omologativi KYMCO secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali. I dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo: stile di guida, stato dei pneumatici (pressione, usura, manutenzione,...), presenza di carico e/o accessori, condizioni meteorologiche, stradali,...

(Legenda M=metallizzato • =fuori produzione)

marchio
KYMCO

costruttore
Kwang Yang Motor CO., LTD.

agente esclusivo per l'Italia

KMI S.r.l. società a socio unico